

# Coffrages de voiles VARIECO

Un système essayé et testé conçu pour construire voiles, poteaux et fondations jusqu'à 4.50 m de hauteur, avec l'usage limité d'une grue ou sans grue.

Le système de coffrage VARIECO de SALESBRIDGES est un système complet qui assure une prestation de coffrage parfaite sur les chantiers où l'usage d'une grue se trouve restreint ou dans les cas où il est compliqué d'utiliser des systèmes de coffrage lourds (type VARIMAX). Une capacité de support de charge suffisante et une longue durée de vie font de VARIECO une solution économique.

## Capacité de support de charge suffisante:

- Résiste à une pression de béton frais de 60kN/ m<sup>2</sup> jusqu'à 3.00 m;
- Résiste à une pression de béton frais de 40kN/m<sup>2</sup> jusqu'à 4.5 m
- Peut s'empiler jusqu'à 4,50 m de hauteur avec un seul raccord
- Contreplaqué de haute qualité doublé d'un film avec une épaisseur de 15 mm.

## Économique:

- Les panneaux de coffrage maniables à la main minimisent le recours à une grue;
- Les cadres en acier peuvent être galvanisés à chaud ou revêtus de peinture époxy (RAL au choix);
- Ces finitions procurent une grande longévité au système VARIECO;
- Les cadres en acier peuvent être utilisés 300 fois et le contreplaqué 80 fois de chaque côté;
- La qualité élevée des surfaces en béton réduit le travail de finition au minimum.

## Manutention facile et rapide:


- Toutes les connexions et tous les accessoires se fixent facilement dans les fentes et leur serrage est rapide, ce qui maximise le temps de coffrage et lui donne son efficacité;
- 5 largeurs et 4 hauteurs de panneaux.

## Une utilisation sûre:

- La présence d'accessoires tels que des crochets de levage, ensemble de console de service, étançon de banches etc. rendent la manutention du système plus sûre et plus facile.

## Applications du système Variéco:

- Coffrage de voiles;
- Coffrage de poteaux;
- Coffrage de fondations.

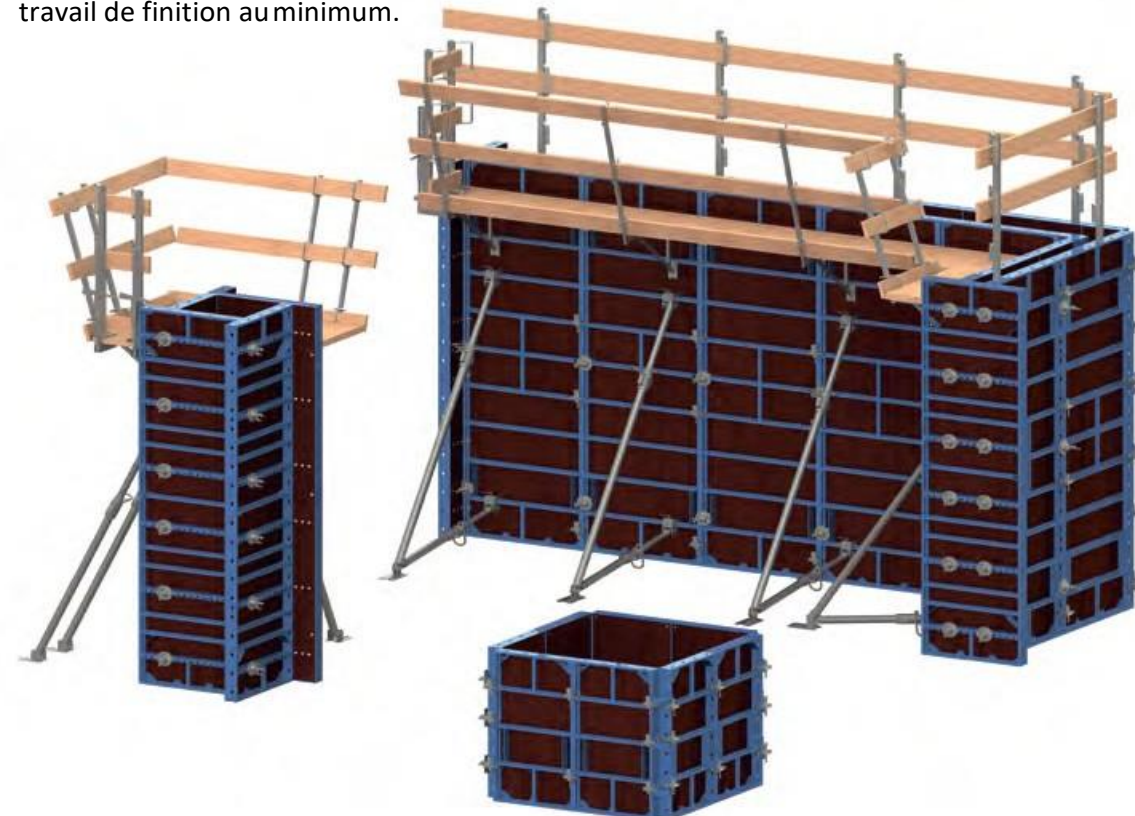


## Panneaux VARIECO

Les hauteurs et les largeurs des panneaux Variéco procurent les avantages d'un quadrillage extensible. Le nombre limité de tailles de panneaux facilite la planification et accélèrent la mise en place du coffrage.

- 5 largeurs de panneaux
- 4 hauteurs de panneaux


Pour chaque type de panneau et chaque taille, il y a deux options de revêtement:

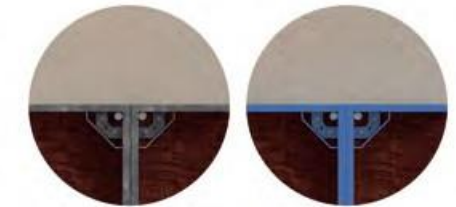

Finition Galvanisation à chaud

Finition Peinture époxy (RAL au choix)


## PANNEAUX STANDARDS

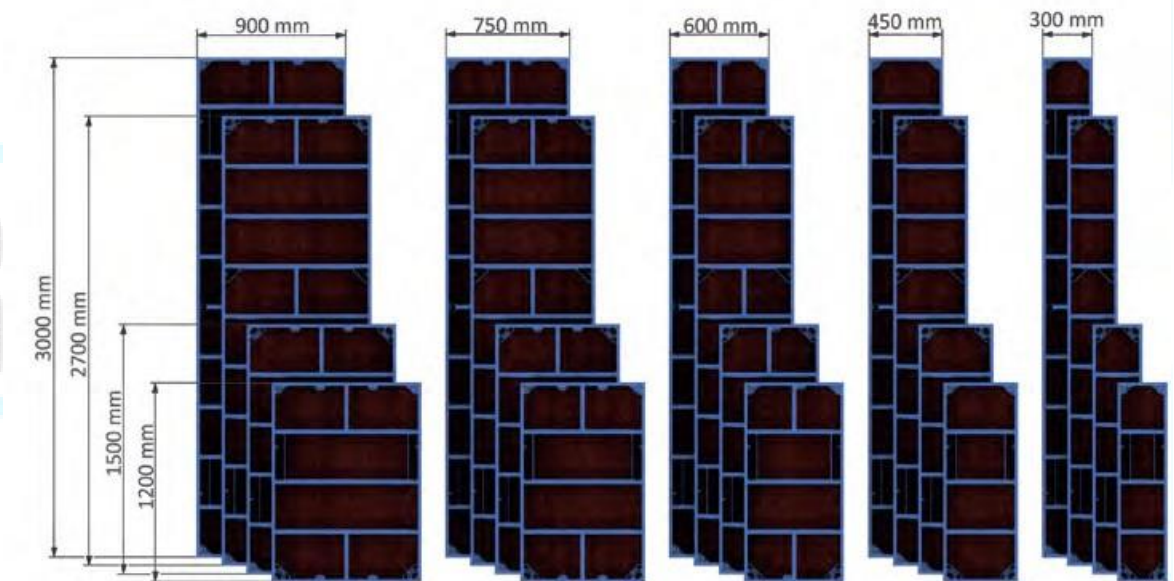

## PANNEAUX POLYVALENTS

Une trame de perçages spéciale rend ces panneaux particulièrement adaptés pour un coffrage efficace de:

- Angles;
- Jonctions de voiles;
- Terminaisons;
- Poteaux.

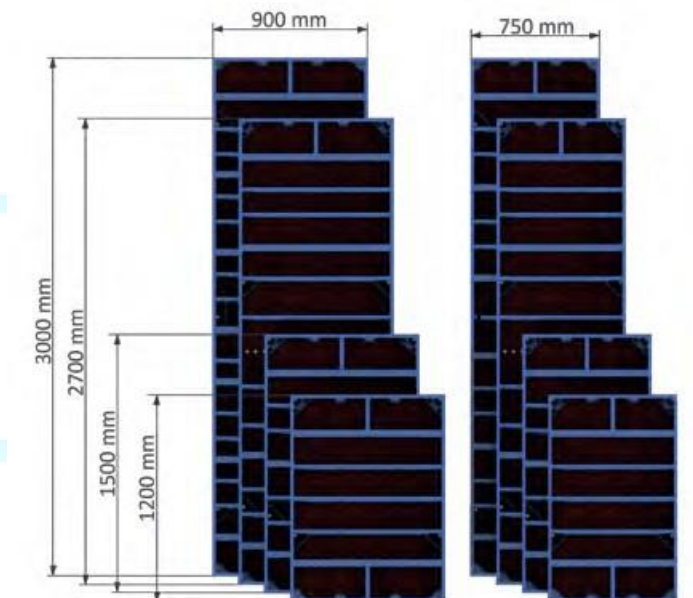





## Connexion de panneaux VARIECO

**VARIECO**




### ASSEMBLAGE

Grâce à une rainure continue sur tout le profil de panneau, il est possible d'installer une pince d'assemblage à l'endroit voulu, d'un seul coup de marteau. Cela permet un assemblage ultra-rapide sans outils spéciaux.

















### ÉLÉMENTS DE BLOCAGE

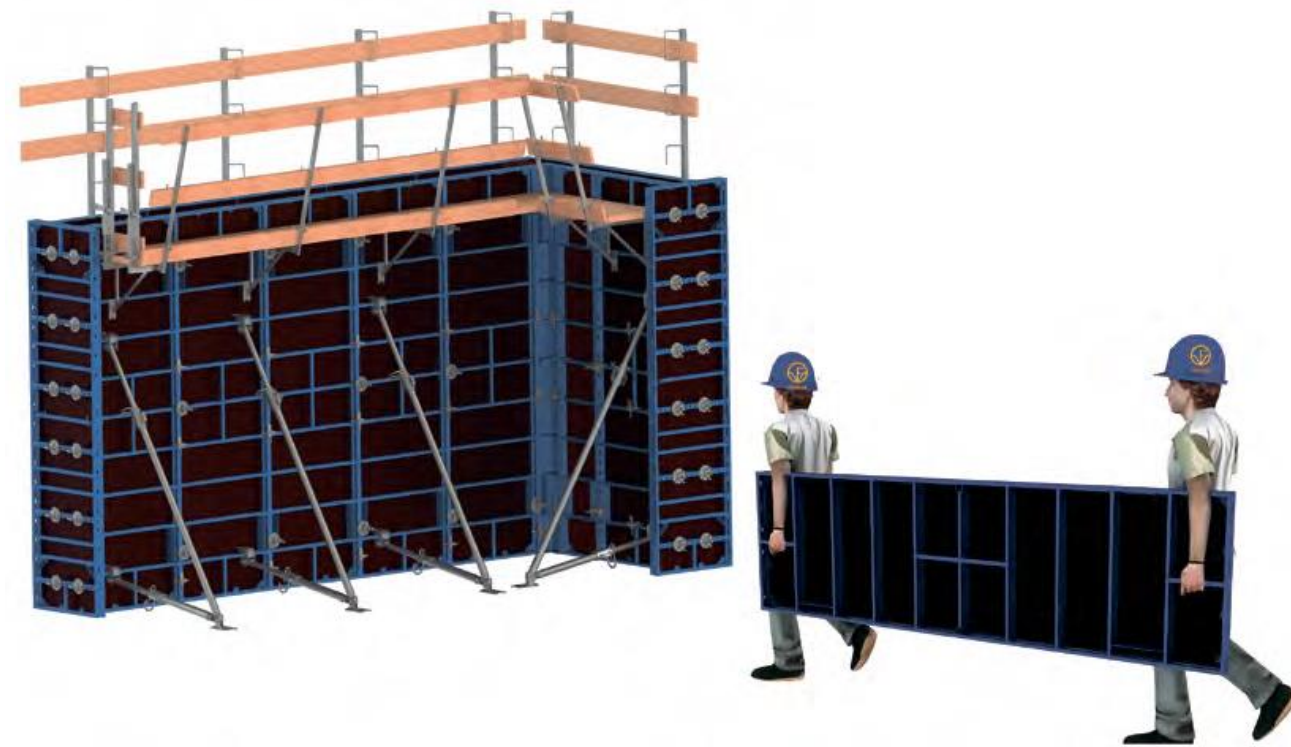Sont destinées aux endroits où un coffrage ne peut être placé facilement. Elles sont remplies avec du bois de construction et fixées avec une pince d'alignement ajustable.





























a... max. 15 cm



Article	[kg]	Article no	Article	[kg]	Article no		
<b>Panneau standard Varieco</b> 	0.90x3.00m	85,58	16 102 000	<b>Angle extérieur Varieco</b> 	3.00m	20,80	16 614 000
	0.75x3.00m	75,39	16 106 000		2.70m	19,02	16 624 000
	0.60x3.00m	65,10	16 108 000		1.50m	10,35	16 634 000
	0.45x3.00m	53,66	16 110 000		1.20m	8,68	16 644 000
	0.30x3.00m	43,47	16 112 000		Options disponibles; xx xxx 000 - Revêtement peinture poudre; xx xxx 200 - Galvanisé à chaud; Tailles personnalisées sur demande		
	0.90x2.70m	77,18	16 202 000				
	0.75x2.70m	67,94	16 206 000				
	0.60x2.70m	58,59	16 208 000				
	0.45x2.70m	48,41	16 210 000				
	0.30x2.70m	39,17	16 212 000				
	0.90x1.50m	45,68	16 302 000				
	0.75x1.50m	40,32	16 306 000				
	0.60x1.50m	34,86	16 308 000				
	0.45x1.50m	28,46	16 310 000				
	0.30x1.50m	23,10	16 312 000				
	0.90x1.20m	37,59	16 402 000	<b>Joint angle Varieco</b> 	0.20x1.50m	39,94	16 632 000
	0.75x1.20m	33,18	16 406 000		0.20x1.20m	33,04	16 642 000
<b>Panneau polyvalent Varieco</b> 	0.90x3.00m	117,42	16 100 000	Options available: xx xxx 000 - Powder coated; xx xxx 200 - Hot dip galvanized; Custom size on request			
	0.75x3.00m	95,24	16 104 000				
	0.90x2.70m	98,18	16 200 000				
	0.75x2.70m	85,47	16 204 000				
	0.90x1.50m	57,65	16 300 000				
	0.75x1.50m	50,19	16 304 000				
	0.90x1.20m	44,73	16 400 000				
0.75x1.20m	38,96	16 404 000					
<b>Angle intérieur Varieco</b> 	0.20x3.00m	61,43	16 610 000	<b>Angle charnière Varieco</b> 	0.30x3.00m	151,83	16 616 000
	0.20x2.70m	54,93	16 620 000		0.30x2.70m	135,14	16 626 000
	0.20x1.50m	32,16	16 630 000		0.30x1.50m	82,01	16 636 000
	0.20x1.20m	26,62	16 640 000		Options disponibles; xx xxx 000 - Revêtement peinture poudre; xx xxx 200 - Galvanisé à chaud; Tailles personnalisées sur demande		
<b>Pince de serrage Varieco</b> 			1,47	16 902 100			
							
<b>Pince d'alignement ajustable Varieco</b> 			3,79	16 904 100			
							

## VARIECO

Article	[kg]	Article no	Article	[kg]	Article no
Griffe d'assemblage 5-18 Varieco 	0,80 	16906 100	Etauçon de banche 260 Varieco 	16,62 	16970 100
Boulon d'assemblage 5-12 Varieco 	0,48 	16908 100			
Rail de blocage Varieco 	0,70m 4,20 1,25m 6,98 	16 910 000 16 912 000	Etauçon de banche 340 Varieco 	33,50 	16972 100
Pince de serrage Varieco 	1,20 	16914 100	Profilé de connexion Varieco 	11,03 	16922 000
Clip Varieco 	0,30 	16916 100	Platine avec écrou pivotant 	15 1,22	95 200 100
Rail de serrage Varieco 	3,26 	16918 100	Tube synthétique 22 mm 	2,00m 0,36	99 100 400
Adaptateur de profil Varieco à Varimax 	0,62 	16920 100	Cône plastique 	22 0,005	99 102 400
Crochet de levage LH-H-0.5t Varieco 	7,67  EN 13155 EN ISO 12100 CE EN 349	16950 000	Rige à ancrage 15.0 mm 	0,50m 0,80 0,75m 1,20 1,00m 1,60 1,25m 2,00 1,50m 2,40 1,75m 2,80 2,00m 3,20	92 050 300 92 075 300 92 100 300 92 125 300 92 150 300 92 175 300 92 200 300
Ensemble de console de service Varieco 	8,73	16 960 100			

# SALESBRIDGES