

Leichte Rahmenschalung VARIECO

Bewährtes kranunabhängiges Leichtrahmensystem für Fundamente, Wände und Säulen.

Die Leichtbau-Rahmenschalung Varieco von Salesbridges ist ein Komplettsystem mit Zubehör, das auf Baustellen ohne Kraneinsatz perfekte Umformleistungen liefert. Ausreichende Tragfähigkeit und lange Lebensdauer des Varieco-Systems machen es zu einer kostengünstigen Lösung.

Ausreichende Tragfähigkeit:

- 60 kN/m² Frischbetondruck von bis zu 3.00 m Höhe;
- 40 kN/m² Frischbetondruck von bis zu 4.50 m Höhe;
- Kann mit einer Fuge bis zu 4,50 m vertikal gestapelt werden;
- Hochwertiges, folienbeschichtetes Sperrholz mit einer Dicke von 15 mm. Film Gewicht beträgt 240 g/m²

Kostensparend:

- Von Hand bieldienbare Schalungsplatten reduzieren den Kraneinsatz auf ein Minimum;
- Eine hohe Anzahl von Verwendungszyklen führt zu einer geringeren Folgekosten;
- Kostenreduzierung durch Restaurierungs- und Reinigungsmöglichkeit;
- Rahmen aus verzinktem oder pulverbeschichtetem Stahl für eine lange Lebensdauer;
- Die hohe Qualität der Betonoberfläche reduziert die Nacharbeit auf ein Minimum.

Einfache Handhabung und Planung:

- Alle Anschlüsse und Zubehörteile lassen sich leicht in den Schlitzen befestigen und schnell festziehen, wodurch die Umformzeit effizienter wird.
- Die genial abgestimmten Plattenbreiten sorgen für eine optimale Anpassung an jede Struktur.

Sicherer Gebrauch:

- Zubehör wie -Stützstreben, Wandhalterung etc. machen die Handhabung des Systems sicherer und einfacher.

Varieco-Systemanwendungen:

- Wandschalung;
- Säulenschalung;
- Fundamentschalung.



Höhen und Breiten der Varieco-Paneele sorgen für die Verfügbarkeit eines logischen und vorteilhaften Inkrement-Rasters. Ein kleiner Bereich von Paneelgrößen erleichtert die Planung und beschleunigt die Umformung.

- 5 Plattenbreiten
- 4 Panelhöhen


Für jeden Plattentyp und jede Plattengröße stehen zwei Beschichtungsoptionen zur Verfügung.



Verzinkt

Puderbeschichtet

STANDARD PANEELE

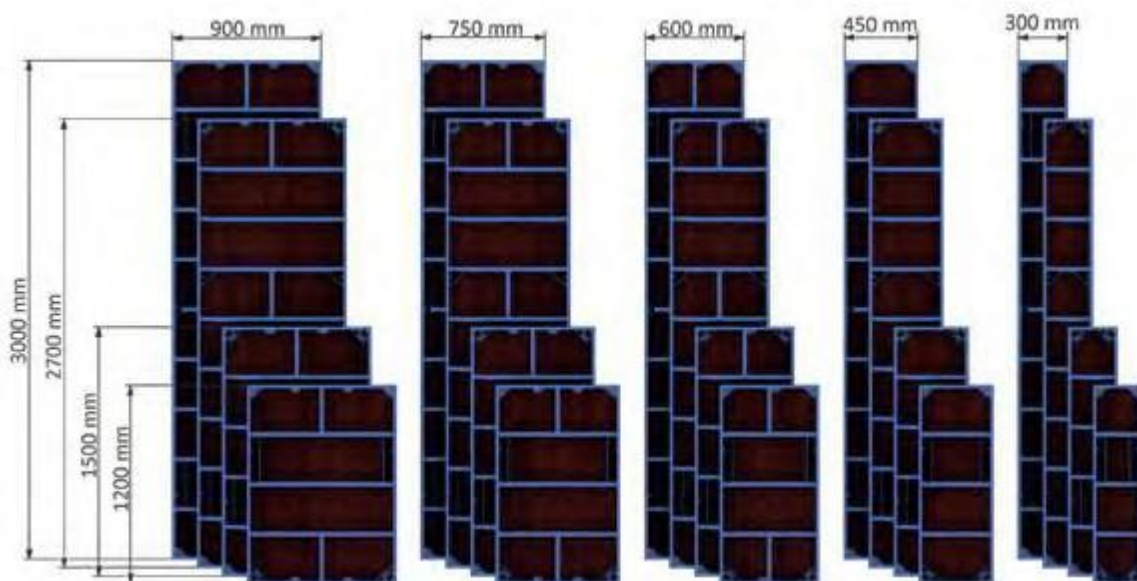


VIELSEITIGE PANEELE

Durch das spezielle Lochmuster eignen sich diese Paneele besonders zum effizienten

Formen von:



- Ecken;
- Mauerübergänge;
- Anschläge;
- Säulen.

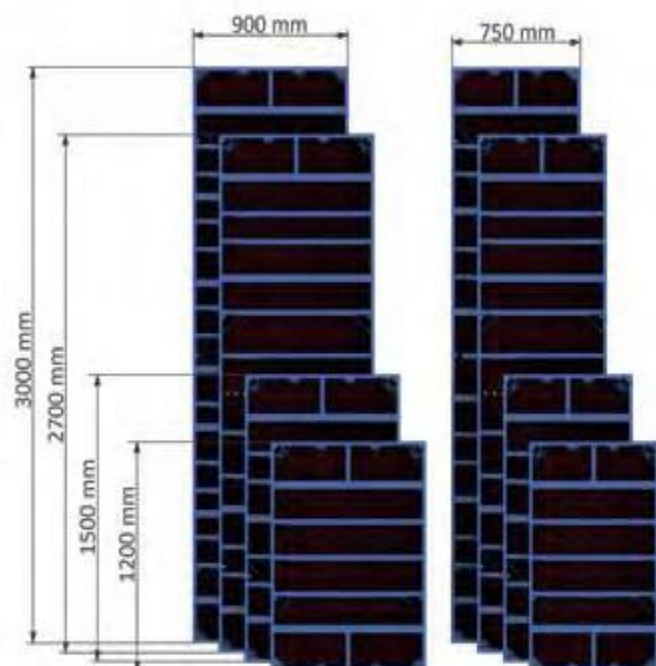

VARIECO Panelverbindungen




ANSCHLUSS

Dank eines durchgehenden Schlitzes entlang des gesamten Paneelprofils kann die Varieco-Klemmvorrichtung einfach mit einem Hammerschlag an einer beliebigen Stelle installiert werden. Das macht die Montage superschnell und ohne Spezialwerkzeug.



VERSCHLÜSSE
















Verschlüsse sind für den Einsatz an Orten vorgesehen, an denen Schalungen nicht leicht zu beschädigen sind. Es wird mit Bauholz gefüllt und mit einer einstellbaren Klemmvorrichtung festgezogen.



















a... max. 15 cm

SALESBRIDGES



Artikel	[kg]	Artikel Nr.	Artikel	[kg]	Artikel Nr.		
Standard Panel Varieco  verschiedene Optionen: xxxxx000 - Puderbeschichtet; xx xxx 200 - Feuerverzinkt; Kundengröße auf Anfrage	0.90x3.00m	85,58	16 102 000	Außenwinkel Varieco  verschiedene Optionen: xxxxx000 - Puderbeschichtet; xx xxx 200 - Feuerverzinkt; Kundengröße auf Anfrage	3.00m	20,80	16614000
	0.75x3.00m	75,39	16 106 000		2.70m	19,02	16624000
	0.60x3.00m	65,10	16 108 000		1.50m	10,35	16634000
	0.45x3.00m	53,66	16 110 000		1.20m	8,68	16644000
	0.30x3.00m	43,47	16 112 000				
	0.90x2.70m	77,18	16 202 000				
	0.75x2.70m	67,94	16 206 000				
	0.60x2.70m	58,59	16 208 000				
	0.45x2.70m	48,41	16 210 000				
	0.30x2.70m	39,17	16 212 000				
	0.90x1.50m	45,68	16 302 000				
	0.75x1.50m	40,32	16306000				
	0.60x1.50m	34,86	16308000				
	0.45x1.50m	28,46	16310000				
	0.30x1.50m	23,10	16312000				
	0.90x1.20m	37,59	16402000				
	0.75x1.20m	33,18	16406000				
	0.60x1.20m	28,67	16408000				
0.45x1.20m	23,52	16410000					
0.30x1.20m	19,11	16412000					
							
Vieleitiges Panel Varieco  verschiedene Optionen: xx xxx 000 - Puderbeschichtet; xx xxx 200 - Feuerverzinkt; Kundengröße auf Anfrage	0.90x3.00m	117,42	16 100 000	Gelenkwinkel Varieco  verschiedene Optionen: xx xxx 000 - Puderbeschichtet; xx xxx 200 - Feuerverzinkt; Kundengröße auf Anfrage	0.20x1.50m	39,94	16632000
	0.75x3.00m	95,24	16 104 000		0.20x1.20m	33,04	16642000
	0.90x2.70m	98,18	16 200 000				
	0.75x2.70m	85,47	16 204 000				
	0.90x1.50m	57,65	16 300 000				
	0.75x1.50m	50,19	16304000				
	0.90x1.20m	44,73	16400000				
0.75x1.20m	38,96	16404000					
							
Innenwinkel Varieco  verschiedene Optionen: xx xxx 000 - Puderbeschichtet; xx xxx 200 - Feuerverzinkt; Kundengröße auf Anfrage	0.20x3.00m	61,43	16 610 000	Stripping corner Varieco  verschiedene Optionen: xx xxx 000 - Puderbeschichtet; xx xxx 200 - Feuerverzinkt; Kundengröße auf Anfrage	0.30x3.00m	151,83	16616000
	0.20x2.70m	54,93	16 620 000		0.30x2.70m	135,14	16626000
	0.20x1.50m	32,16	16 630 000		0.30x1.50m	82,01	16 636 000
	0.20x1.20m	26,62	16 640 000				
							
Klemmvorrichtung Varieco  verschiedene Optionen: xx xxx 000 - Puderbeschichtet; xx xxx 200 - Feuerverzinkt; Kundengröße auf Anfrage				Einstellbare Klemme Varieco  verschiedene Optionen: xx xxx 000 - Puderbeschichtet; xx xxx 200 - Feuerverzinkt; Kundengröße auf Anfrage			
						1,47	16 902 100
					3,79	16 904 100	

VARIECO

Artikel	[kg]	Artikel Nr.	Artikel	[kg]	Artikel Nr.
Profilverbinder 5-18 Varieco 	0,80	16 906 100	Stützstrebe 260 Varieco 	16,62	16 970 100
Verbindungsschraube 5-12 Varieco 	0,48	16 908 100	Stützstrebe 340 Varieco 	33,50	16 972 100
Führungsplatte Varieco 0.70m 1.25m 	4,20 6,98	16910000 16912000	Strebenverbindungsprofil Varieco 	11,03	16 922 000
Kontaktvorrichtung 	1,20	16 914 100	Superplatte 	15	95 200 100
Klemme Varieco 	0,30	16 916 100	Kunststoffrohr 22 mm 	2.00m	0,36 99 100 400
Ausrichtungsklemme Varieco 	3,26	16 918 100	Kunststoffkegel 	22	0,005 99 102 400
Profiladapter Varieco ZU Varimax 	0,62	16 920 100	Spurstange 15.0 mm 	0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20	92050300 92075300 92100300 92125300 92150300 92175300 92200300
Lasthaken LH-SL-0.5t Varieco 	7,67	16 950 000 EN 13155 EN ISO 12100 EN 349			
Wandhalterung Varieco 	8,73	16 960 100			